


Описание товара Твердотопливный котел

Kentatsu Elegant 05

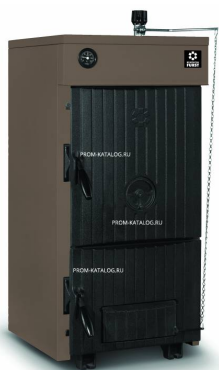

Характеристики

Страна производителя	Япония
Тип котла	твердотопливный
Вид топлива	Дрова, Уголь, Древесные брикеты, Угольные брикеты
Установка	напольная
Камера сгорания	открытая
КПД %	90
Конденсационный	Нет
Тепловая нагрузка	22 кВт
Энергонезависимый	Да
Материал первичного теплообменника	чугун
Расход сжиженного газа, кг/час	1.21
Расход природного газа куб. м/час	2.45
Номинальное давление природного газа, мбар	13
Номинальное давление сжиженного газа, мбар	30
Температура теплоносителя, С	— 90
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	4

Габаритный размер	947 x 450 x 809 мм
Диаметр дымохода	180 мм
Патрубок подключения контура отопления	2'
Патрубок подключения газа	3
Тип теплообменника	секционный
Встроенный циркуляционный насос	Нет
Встроенный бойлер	Нет
Встроенный расширительный бак	Нет
Расход основного топлива, кг/час	4.93
Гарантийный срок	2 года
Функции	регулировка подачи воздуха, термометр, механический термостат
Цвет	белый
Защита	защита от перегрева
Электропитание	220-240/1/50
Макс. давление воды в контуре ГВС, бар	6
Особенности	дисплей, подключение внешнего управления
Отапливаемая площадь, кв.м.	272 кв. м.
Установка	Напольная

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.